PIONEER
音と光の未来をひらく

Service Manual

カーSP

ORDER NO.
SMD97-808B

カーステレオ用埋込型スピーカー

TS-169AZN

●TS-169AZNは日産自動車（株）のディーラーオプションモデルです.
純正番号：B9350 ー N9761

仕様

・方式 コアキシャル3ウェイ
・インピーダンス 4Ω
・音圧レベル 90dB/W (1m)
・瞬間最大入力 120W
・定格入力 35W

上記の仕様, および外観は改良のため予告なく変更することがあります.

適合車種一覧

C型変換コード取付車種		T型変換コード取付車種
プリメーラ	P11 (RR)	プレーリー　M11 (FR)
マーチ	K11 (FR)	JOY
マーチカブリオレ		
テラノ	R50 (FR)	
テラノレグラス	JR50 (FR)	

FR：フロント　，RR：リア

回路図

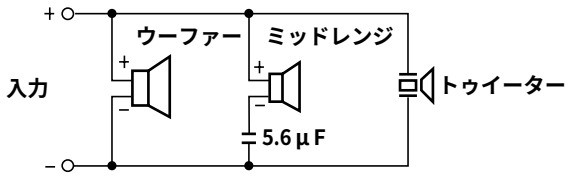

パイオニア株式会社　〒153 東京都目黒区目黒1丁目4番1号
© パイオニア株式会社 1997

このサービスマニュアルは再生紙を使用しています。

梱包部品表

● NSP印の部品は、サービス用部品ではありません。従って原則として供給できません。
● ⚠印の部品は、安全上重要な部品です。交換する時は、安全および性能維持のため必ず指定の部品をご使用ください。
● 製品のネジの近傍に印された▼印はそのネジが修理の際に、はずされるネジであることを表わしています。

マーク	No.	名　　称	部 品 番 号	備考
	1	スピーカー(L)	16-1202NAWZ	×1
		スピーカー(R)	16-1203NAWZ	×1
NSP	2	コードポリイレASSY	TXH1488	×1
		└変換コード(R)	TDC1578	×2
NSP	3	コードポリイレASSY	TXH1487	×1
		└変換コード	TDC2074	×2
		取付部品袋	TEA1665	×1
	4	├ネジ	BNC50P160FZK	×8
NSP	5	├ネジ	BCN60P160FZK	×8
NSP	6	├ネジ	PRZ60P180FZK	×6
NSP	7	└ホルダー	TEB1238	×6
	8	取付パッキン	TEA1324	×1
NSP		└ボウジンパッキン	TPF7028	×6
NSP	9	銘板ポリイレASSY	TEA1604	×1
NSP		└バッジ	TAM1145	×2
	10	取付要領書	TRA1559	×1
	11	取扱説明書	TRA1558	×1
		スチロテクター	TEC1688	1組
		個装ケース	THF3002	×1

●付属品

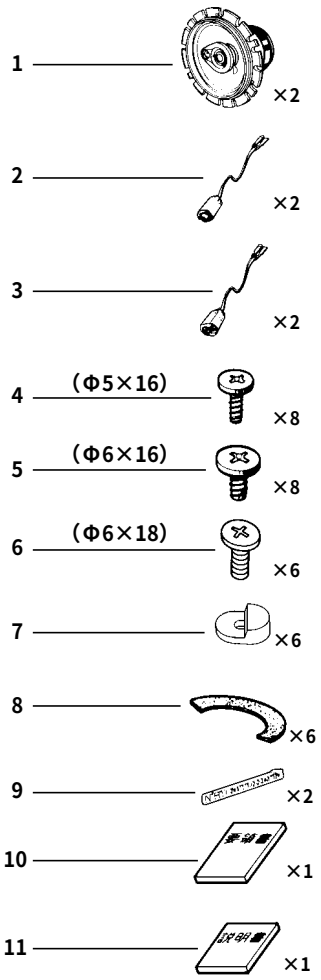

取付方法

■ B9350－N9761　（TS－169AZN）

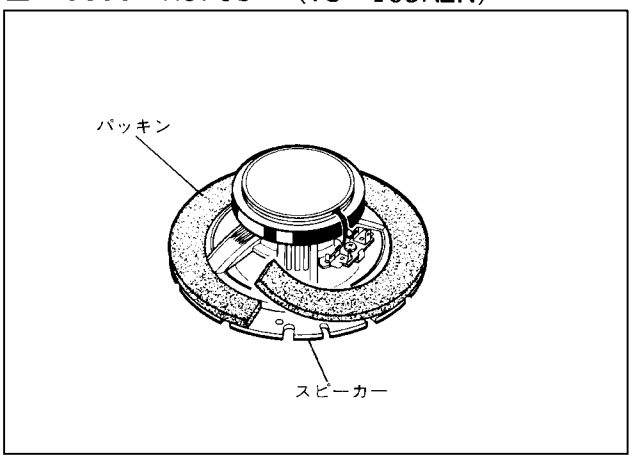

1．スピーカーに付属のパッキンを貼り付けます。

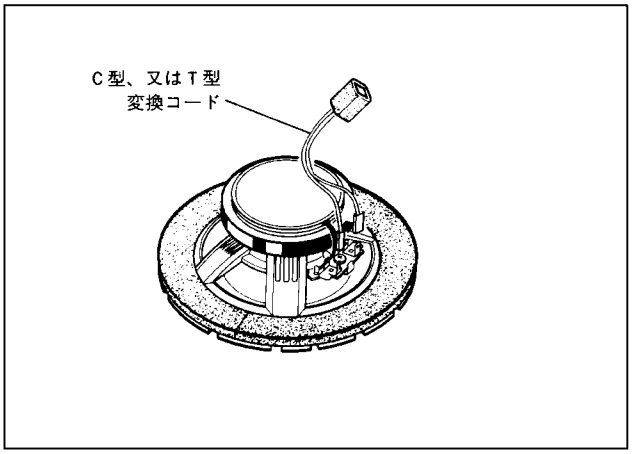

2．スピーカー端子にC型変換コードを取り付けます。

C型変換コード取付車種	T型変換コード取付車種
PII（RR） KII（FR） R50、JR50（FR）	MII（FR）

3．車種別編の指示に従いスピーカーを取り付けます。

D．プリメーラ（P11）　'97年9月～

2．リヤスピーカー

1）B9350－N9761　（TS－169AZN）

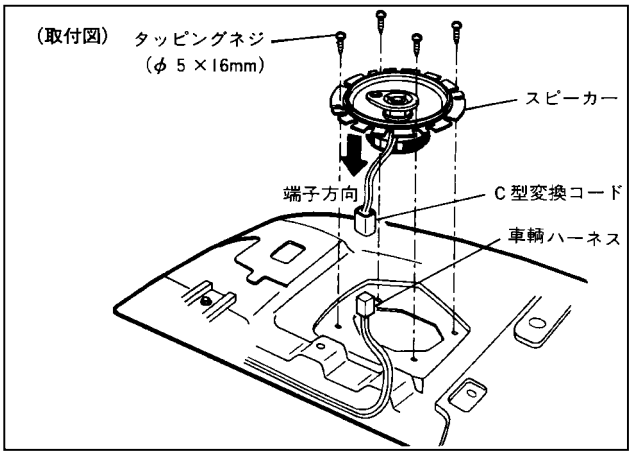

◎オーナメントの貼付位置

グリル中央の平らな部分に、文字頭をリヤ側に向けて（一般的な取付例参照）、しっかりと貼り付けて下さい。

H．マーチ（K11）　　’97年５月～
マーチカブリオレ（K11）　’97年８月～

1．フロントスピーカー

1）B9350－N9761　　（TS－169AZN）

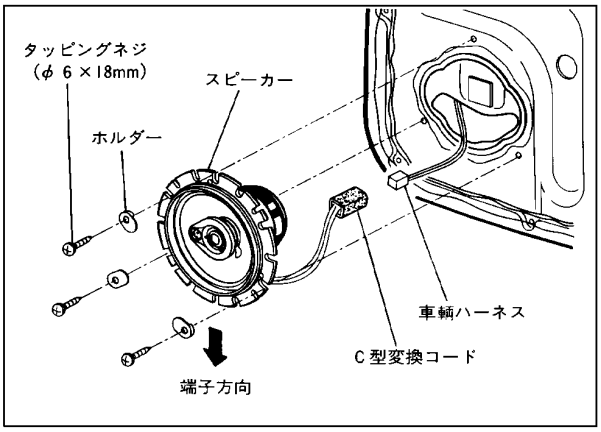

（注）スピーカー無し車は、専用アタッチメントキット（B9230－72B60）同梱の取付要領書に従って、スピーカーを取り付けて下さい。

◎オーナメントの貼付位置

グリル右下の平らな部分に、しっかりと貼り付けて下さい。

（ハーフトリム車は、ポケットの平らな部分に貼り付けて下さい。）

I．テラノ（R50）　　’97年６月～
テラノレグラス（JR50）　’97年９月～

1．フロントスピーカー

1）B9350－N9761　　（TS－169AZN）

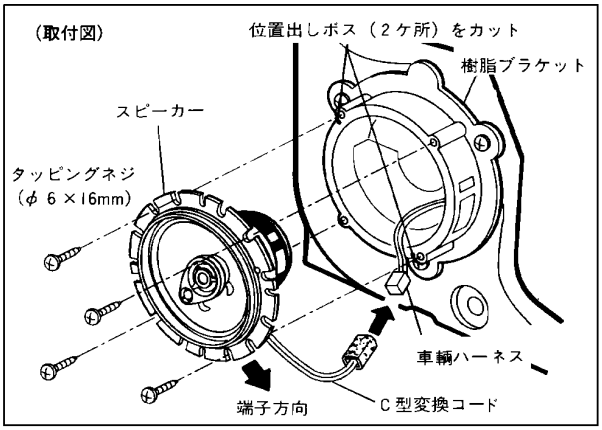

（注）樹脂ブラケットの位置出しボスをカッターで切り取り、スピーカーを取り付けて下さい。

◎オーナメントの貼付位置

グリル右下の平らな部分に、しっかりと貼り付けて下さい。

L．プレーリーJOY（M11）　’95年８月～

1．フロントスピーカー

1）B9350－N9761　　（TS－169AZN）

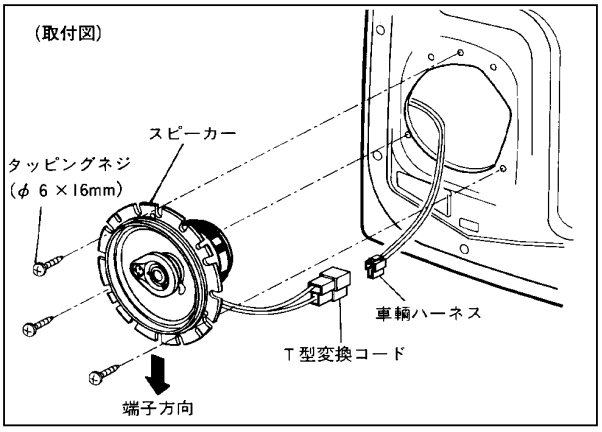

◎オーナメントの貼付位置